
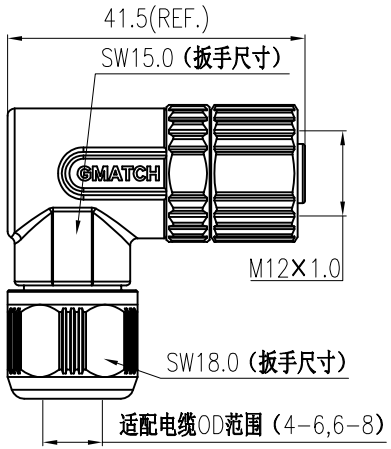
版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description	设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved

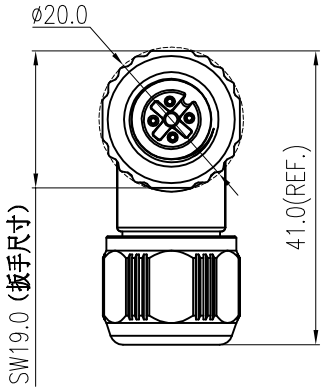
CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数





CONNECTOR TYPE 连接器类型	M12 A-CODE
CORE NUMBER 芯数	3/4/5/8
RATED VOLTAGE 额定电压	250/250/60/30 V
RATED CURRENT（40℃） 额定电流	4/4/4/2 A（40℃）
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.4/1.4/1.0/0.65 kV（R.M.S）
INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ
CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金
TERMINAL TYPE 端接类型	SCREW 螺钉型
SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING/PA66+GF 铸锌/PA66+GF
INSERTS MATERIAL 插体材质	PA66+GF
OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+85℃
IP DEGREE IP 等级	IP67
WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14-0.75mm² (3,4,5) 0.14-0.50mm² (8)
FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles



3D MODEL / 3D模型





M12A-PF03T-SD(4-6) M12A-PF03T-SD(6-8)	M12A-PF04T-SD(4-6) M12A-PF04T-SD(6-8)	M12A-PF05T-SD(4-6) M12A-PF05T-SD(6-8)	M12A-PF08T-SD(4-6) M12A-PF08T-SD(6-8)
			
孔位示意图(3芯) HOLES ARRANGEMENT（3CORE）	孔位示意图(4芯) HOLES ARRANGEMENT（4CORE）	孔位示意图(5芯) HOLES ARRANGEMENT（5CORE）	孔位示意图(8芯) HOLES ARRANGEMENT（8CORE）

NOTE：0X ：接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS .
DXX:适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED .

自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12A 3/4/5/8芯螺钉型塑料弯头母插		重量 Weight	XXg
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved							材料 Material	/
	审核 Checked				型号 Designation	M12A-PF0XT-SDXX		版本 Rev.	X1
	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			
角 度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	
	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1			

GMATCH
厦门固迈电气有限公司

档案员 Archivist

日 期 Date