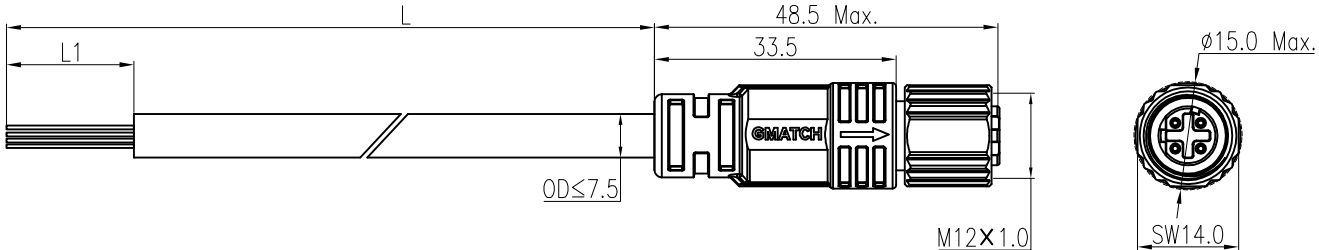




档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H	
G			CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数											G		
			CONNECTOR TYPE 连接器类型												M12 D-CODE	
			CORE NUMBER 芯数												4	
			RATED VOLTAGE 额定电压												250 V	
			RATED CURRENT (40℃) 额定电流												4 A (40℃)	
			WITHSTAND VOLTAGE 耐电压												1.4 kV (R. M. S)	
			INSULATION RESISTANCE 绝缘强度												≥500M Ω	
			OPERATING TEMPERATURE 工作温度												-40℃~+85℃	
			IP DEGREE IP 等级												IP67	
			MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环												≥100 cycles	
F			OVERMOULDED MATERIAL 预铸材质		TPU							F				
			TIGHTENING TOQUE 锁紧力矩		0.6 Nm											
			WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.14~0.75mm²											
E			CABLE PARAMETERS 电缆参数											E		
			OUTER JACKET MATERIAL 外被材质												PVC/PUR	
			OUTER JACKET COLOR 外被颜色												BLACK (PVC/PUR) GREEN (PVC/PUR)	
			CABLE CORE NUMBER 电缆芯数												4	
D			WIRE GAUGE 线芯规格 (常用)		0.34 mm²							D				
			OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+80℃ (固定) -15℃~+80℃ (运动)											
			MINIMUM BENDING RADIUS 最小弯曲半径		/											
C														C		
B														B		
A														A		

注：线缆护套材质及颜色、芯线规格及颜色、线束长度等均可定制。
NOTE: THE MATERIAL AND COLOR OF THE CABLE SHEATH, THE SPECIFICATIONS AND COLOR OF THE CORE WIRE, AND THE LENGTH OF THE WIRE HARNESS CAN ALL BE CUSTOMIZED

自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12D 4芯母直头单端屏蔽预铸线束 XXM			重量 Weight	XXg
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved			材料 Material					/	
	审核 Checked			型号 Designation	M12D-PF04-TSH-XXXX-LXX			版本 Rev.	X1	
	工艺 Craft			图号 Figure No.	/			GMATCH 厦门固迈电气有限公司		
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded			图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1			
	设计 Designed			页码 Sheet	1 / 1					