
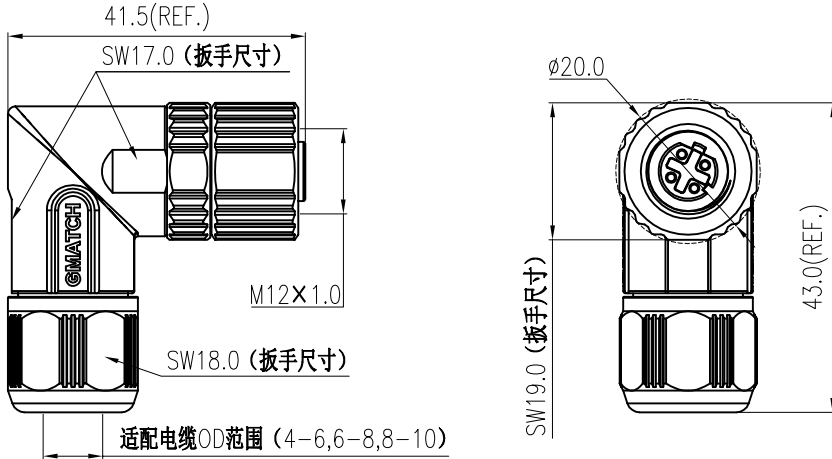


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																				
H				版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description		设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved																																				
G											H																																			
				F				CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数 <table><tr><td>CONNECTOR TYPE 连接器类型</td><td>M12 D-CODE</td></tr><tr><td>CORE NUMBER 芯数</td><td>4/5</td></tr><tr><td>RATED VOLTAGE 额定电压</td><td>250/60 V</td></tr><tr><td>RATED CURRENT (40℃) 额定电流</td><td>4 A (40℃)</td></tr><tr><td>WITHSTAND VOLTAGE 耐电压</td><td>1.4/1.0 kV (R. M. S)</td></tr><tr><td>INSULATION RESISTANCE 绝缘强度</td><td>≥500MΩ</td></tr><tr><td>CONTACT MATERIAL 接触件材质</td><td>COPPER ALLOY 铜合金</td></tr><tr><td>TERMINAL TYPE 端接类型</td><td>CRIMP 冷压接</td></tr><tr><td>SHELL MATERIAL 外壳材质</td><td>ZINC CASTING 铸锌</td></tr><tr><td>INSERTS MATERIAL 插体材质</td><td>PA66+GF</td></tr><tr><td>OPERATING TEMPERATURE 工作温度</td><td>-40℃~+85℃</td></tr><tr><td>IP DEGREE IP 等级</td><td>IP67</td></tr><tr><td>WIRE GAUGE RANGE 线芯范围</td><td>0.14-0.75mm²</td></tr><tr><td>FLAMMABILITY 阻燃性</td><td>UL 94-V0</td></tr><tr><td>MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环</td><td>≥100 cycles</td></tr></table>							CONNECTOR TYPE 连接器类型	M12 D-CODE	CORE NUMBER 芯数	4/5	RATED VOLTAGE 额定电压	250/60 V	RATED CURRENT (40℃) 额定电流	4 A (40℃)	WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.4/1.0 kV (R. M. S)	INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ	CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金	TERMINAL TYPE 端接类型	CRIMP 冷压接	SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING 铸锌	INSERTS MATERIAL 插体材质	PA66+GF	OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+85℃	IP DEGREE IP 等级	IP67	WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14-0.75mm²	FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0	MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles	E	
															CONNECTOR TYPE 连接器类型	M12 D-CODE																														
															CORE NUMBER 芯数	4/5																														
															RATED VOLTAGE 额定电压	250/60 V																														
															RATED CURRENT (40℃) 额定电流	4 A (40℃)																														
															WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.4/1.0 kV (R. M. S)																														
															INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ																														
															CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金																														
															TERMINAL TYPE 端接类型	CRIMP 冷压接																														
															SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING 铸锌																														
															INSERTS MATERIAL 插体材质	PA66+GF																														
															OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+85℃																														
															IP DEGREE IP 等级	IP67																														
															WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14-0.75mm²																														
															FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0																														
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles																																													



3D MODEL / 3D模型