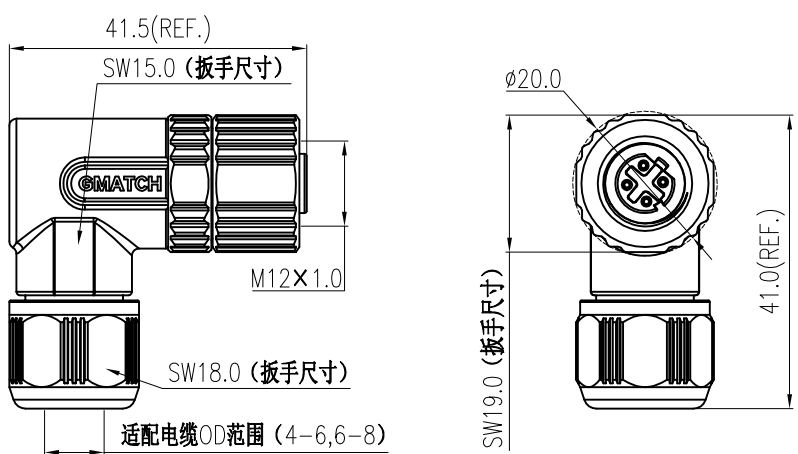





档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
H CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description			设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved			
G	F E D C B A												
M12D-PF04S-SD (4-6) M12D-PF04S-SD (6-8)				M12D-PF05S-SD (4-6) M12D-PF05S-SD (6-8)									
													
孔位示意图 (4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE)				孔位示意图 (5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE)									
NOTE: 0X : 接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS . DXX : 适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED .													
自由公差 Free Tolerances			第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12D 4/5芯焊接型塑料弯头母插			重量 Weight	XXg	
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05			核准 Approved				型号 Designation	M12D-PF 0X S-SD XX			材料 Material	/	
			审核 Checked				图号 Figure No.	/			版本 Rev.	X1	
			工艺 Craft				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	 厦门固迈电气有限公司		
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°			标检 Standardized				页码 Sheet	1 / 1					
			设计 Designed										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	