
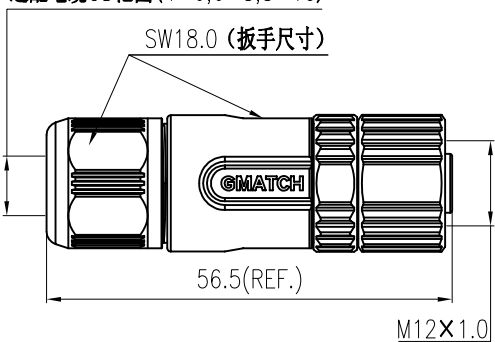
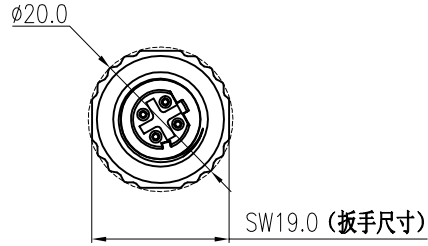



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																															
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H																																																																										
G			CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数		适配电线OD范围(4-6,6-8,8-10) SW18.0 (扳手尺寸)  SW19.0 (扳手尺寸)  <table><tr><td>M12D-PF04S-TSHD (4-6)</td><td>M12D-PF05S-TSHD (4-6)</td></tr><tr><td>M12D-PF04S-TSHD (6-8)</td><td>M12D-PF05S-TSHD (6-8)</td></tr><tr><td>M12D-PF04S-TSHD (8-10)</td><td>M12D-PF05S-TSHD (8-10)</td></tr></table>  孔位示意图(4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE)  孔位示意图(5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE) NOTE: OX :接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS . DXX:适配电线外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED . <table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="3">M12D 4/5芯焊接型金属直头母插</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">型号 Designation</td><td colspan="3">M12D-PFOXS-TSHDXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图号 Figure No.</td><td colspan="3">/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td colspan="2" rowspan="2"> GMATCH 厦门固迈电气有限公司 </td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr></table>										M12D-PF04S-TSHD (4-6)	M12D-PF05S-TSHD (4-6)	M12D-PF04S-TSHD (6-8)	M12D-PF05S-TSHD (6-8)	M12D-PF04S-TSHD (8-10)	M12D-PF05S-TSHD (8-10)	自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12D 4/5芯焊接型金属直头母插			重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M12D-PF OX S-TSHD XX			材料 Material	/	审核 Checked				图号 Figure No.	/			版本 Rev.	X1	工艺 Craft									角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	GMATCH 厦门固迈电气有限公司		设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1											
															M12D-PF04S-TSHD (4-6)	M12D-PF05S-TSHD (4-6)																																																																									
															M12D-PF04S-TSHD (6-8)	M12D-PF05S-TSHD (6-8)																																																																									
															M12D-PF04S-TSHD (8-10)	M12D-PF05S-TSHD (8-10)																																																																									
															自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12D 4/5芯焊接型金属直头母插			重量 Weight	XXg																																																																
															长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M12D-PF OX S-TSHD XX			材料 Material	/																																																																
																审核 Checked					图号 Figure No.	/			版本 Rev.	X1																																																															
																工艺 Craft																																																																									
															角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	GMATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																	
																设计 Designed					页码 Sheet	1 / 1																																																																			

