
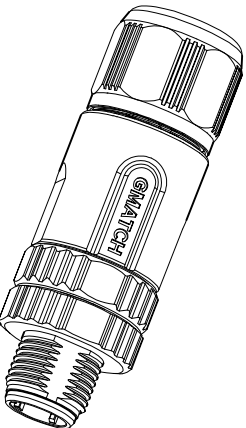



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
H	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数				版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Revision Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved	
G	CONNECTOR TYPE 连接器类型															
	CORE NUMBER 芯数				4/5											
	RATED VOLTAGE 额定电压				250/60 V											
	RATED CURRENT (40℃) 额定电流				4 A (40℃)											
	WITHSTAND VOLTAGE 耐压				1, 4/1, 0 kV (R. M. S)											
F	INSULATION RESISTANCE 绝缘强度				≥500M Ω											
	CONTACT MATERIAL 接触件材质				COPPER ALLOY 铜合金											
E	TERMINAL TYPE 端接类型				SCREW 螺钉型											
	SHELL MATERIAL 外壳材质				ZINC CASTING 镀锌											
	INSERTS MATERIAL 插体材质				PA66+GF											
D	OPERATING TEMPERATURE 工作温度				-40℃~+85℃											
	IP DEGREE IP 等级				IP67											
	WIRE GAUGE RANGE 线芯范围				0.14-0.75mm²											
C	FLAMMABILITY 阻燃性				UL 94-V0											
	MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环				≥100 cycles											
B																
A	3D MODEL / 3D模型															


适配电缆OD范围 (4-6,6-8,8-10)
SW18.0 (扳手尺寸)

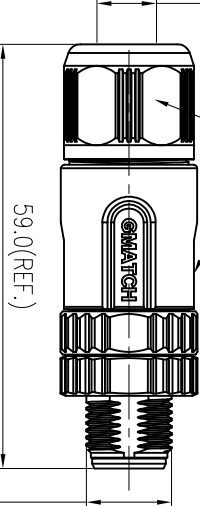


NOTE: **OX** :接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS .
DDXX: 适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED .

自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection	单位 Unit	mm	名称 Name	型号 Designation	图号 Figure No.	比例 Scale	重量 Weight	XXg
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved			M12D 4/5芯螺钉型金属直头公插	M12D-PM0XT-TSHDXX	/	A4		/
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	审核 Checked						1:1		
	工艺 Craft								
	标检 Standardized								
	设计 Designed								

孔位示意图 (4芯)
HOLES ARRANGEMENT (4CORE)



孔位示意图 (5芯)
HOLES ARRANGEMENT (5CORE)



GMATCH
厦门固迈电气有限公司