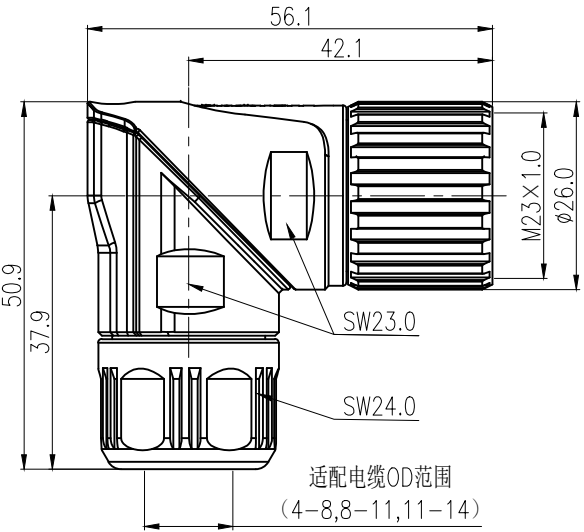








档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H						
G	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数							M23-PFXXC-SSH DXX - R						G							
F											孔位示意图 (19芯) HOLES ARRANGEMENT (19CORE)			F							
E														E							
D											孔位示意图 (17芯) HOLES ARRANGEMENT (17CORE)			D							
C																C					
B				孔位示意图 (6芯) HOLES ARRANGEMENT (6CORE)				孔位示意图 (7芯) HOLES ARRANGEMENT (7CORE)				孔位示意图 (9芯) HOLES ARRANGEMENT (9CORE)				B					
A				孔位示意图 (12芯) HOLES ARRANGEMENT (12CORE)												A					
B			自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection				单位 Unit		mm		名称 Name		M23 6/7/9/12/17/19芯压接型金属 弯头母插头(内螺纹, 反向)		重量 Weight		XXg		B
			长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05		核准 Approved						型号 Designation		M23-PFXXC-SSHDXX-R		材料 Material		/				
					审核 Checked						图号 Figure No.		/		版本 Rev.		X1				
					工艺 Craft						图面规格 Size		A4		比例 Scale		1:1				
			角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°		标检 Standarded						页码 Sheet		1 / 1		 厦门固迈电气有限公司				A		
			设计 Designed																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											