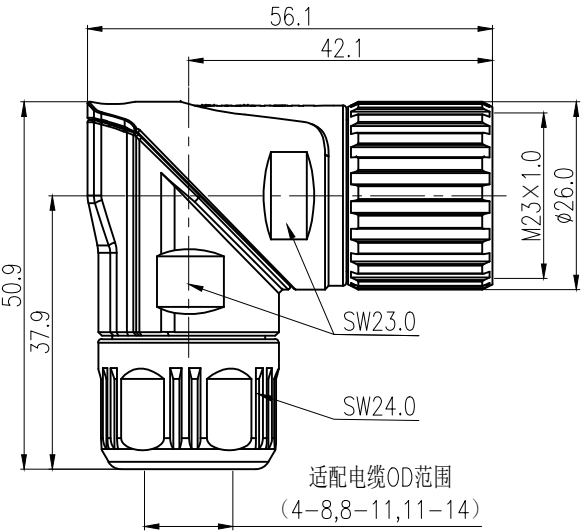








档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H						
G	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数							M23-PFXXC-SSH DXX						G							
F										孔位示意图 (19芯) HOLES ARRANGEMENT (19CORE)				F							
E														E							
D										孔位示意图 (17芯) HOLES ARRANGEMENT (17CORE)				D							
C																C					
B				孔位示意图 (6芯) HOLES ARRANGEMENT (6CORE)				孔位示意图 (7芯) HOLES ARRANGEMENT (7CORE)				孔位示意图 (9芯) HOLES ARRANGEMENT (9CORE)				B					
A												孔位示意图 (12芯) HOLES ARRANGEMENT (12CORE)				A					
	WIRE GAUGE RANGE 线芯范围			自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection				单位 Unit		mm		名称 Name		M23 6/7/9/12/17/19芯压接型金属 弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight		XXg	
				长度尺寸 Length Dimensions		核准 Approved								型号 Designation		M23-PFXXC-SSHDXX		材料 Material		/	
				X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05		审核 Checked								图号 Figure No.		/		版本 Rev.		X1	
FLAMMABILITY 阻燃性			角度 Angle		标检 Standardized						图面规格 Size		A4		比例 Scale		1:1		GMATCH 厦门固迈电气有限公司		
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环			X. ±1.0° .X ±0.5°		设计 Designed						页码 Sheet		1 / 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											