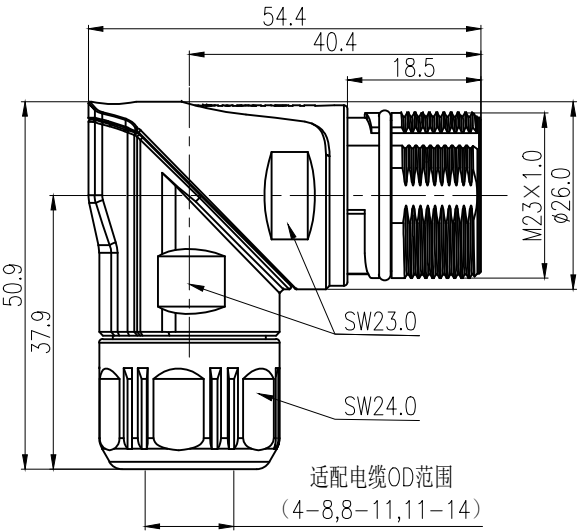








档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H						
G	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数							M23-PMXXC-SSH DXX - R M23: 系列型号 Serial Typ. PM: 公插头 PLUG WITH CONTACTS XX: PIN数 NUMBER OF CONTACTS C: 压接型 CRIMPING TERMINATION SH: 屏蔽 SHIELD S: 弯头 RIGHT ANGLED DXX: 适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD R: 反向编码 REVERSE CODE					F								
F											孔位示意图 (19芯) HOLES ARRANGEMENT (19CORE)		F								
E														E							
D											孔位示意图 (17芯) HOLES ARRANGEMENT (17CORE)		D								
C																C					
B				孔位示意图 (6芯) HOLES ARRANGEMENT (6CORE)				孔位示意图 (7芯) HOLES ARRANGEMENT (7CORE)				孔位示意图 (9芯) HOLES ARRANGEMENT (9CORE)					B				
A				孔位示意图 (12芯) HOLES ARRANGEMENT (12CORE)												A					
档案员 Archivist			自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection				单位 Unit		mm		名称 Name		M23 6/7/9/12/17/19芯压接型金属 弯头公插头 (外螺纹, 反向)		重量 Weight		XXg		B
			长度尺寸 Length Dimensions		核准 Approved								型号 Designation		M23-PMXXC-SSH DXX-R		材料 Material		/		
日期 Date			WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm² +0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm² +0.14-1.5mm² (19)		审核 Checked						图号 Figure No.		/		版本 Rev.		X1		A
			FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0		工艺 Craft						图面规格 Size		A4		比例 Scale		1:1		
			MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		标检 Standardized						页码 Sheet		1 / 1		 厦门固迈电气有限公司				A
						设计 Designed															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											