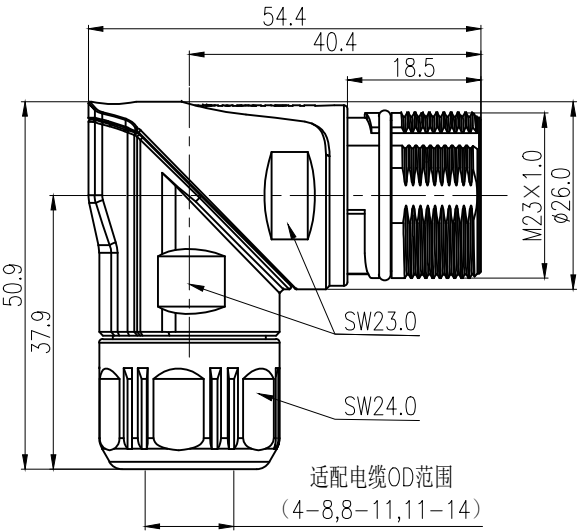









档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H	
G	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数							M23-PMXXC-SSH DXX M23: 系列型号 Serial Typ. PM: 公插头, PLUG WITH CONTACTS XX: PIN# NUMBER OF CONTACTS C: 压接型 CRIMPING TERMINATION SH: 屏蔽 SHIELD S: 弯头 RIGHT ANGLED DXX: 适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD				G				
										孔位示意图 (19芯) HOLES ARRANGEMENT (19CORE)						
F												F				
E										孔位示意图 (17芯) HOLES ARRANGEMENT (17CORE)		E				
D												D				
													孔位示意图 (6芯) HOLES ARRANGEMENT (6CORE)			
C												C				
B										孔位示意图 (12芯) HOLES ARRANGEMENT (12CORE)		B				
A	WIRE GAUGE RANGE 线芯范围			自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection				名称 Name		M23 6/7/9/12/17/19芯压接型金属 弯头公插头 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	A
				长度尺寸 Length Dimensions		核准 Approved								材料 Material		
				FLAMMABILITY 阻燃性		审核 Checked				型号 Designation		M23-PMXXC-SSHDXX		版本 Rev.	X1	
				MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		工艺 Craft				图号 Figure No.		/		 厦门固迈电气有限公司		
				角度 Angle		标检 Standarded				图面规格 Size		A4 比例 Scale 1:1				
				.X ±1.0° .X ±0.5°		设计 Designed				页码 Sheet		1 / 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						