


版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description	设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved


CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数	
CONNECTOR TYPE 连接器类型	M23
CORE NUMBER 芯数	6/7/9
RATED VOLTAGE 额定电压	250 V(6,7,9)
RATED CURRENT（40℃） 额定电流	7 A(6,7) 8*4 A+7 A(9)
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.4 kV(6,7,9)
INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ
CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金
TERMINAL TYPE 端接类型	SCREW 螺钉型
SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING 铸锌
INSERTS MATERIAL 插体材质	PBT
OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+125℃
IP DEGREE IP 等级	IP67
WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14-1.0mm² (6,7) 0.14-0.75mm²+0.14-1.0mm² (9)
FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles

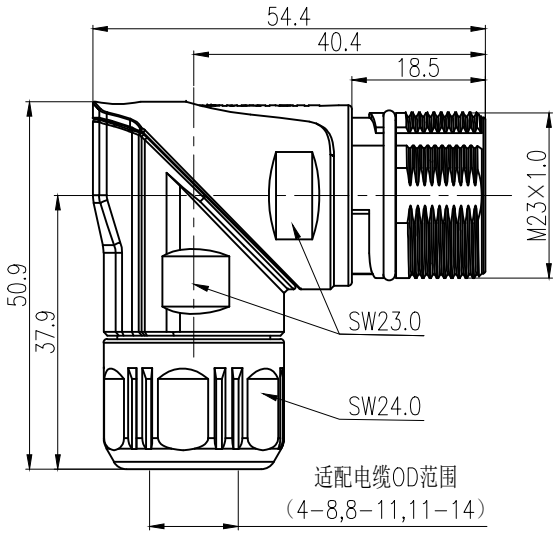

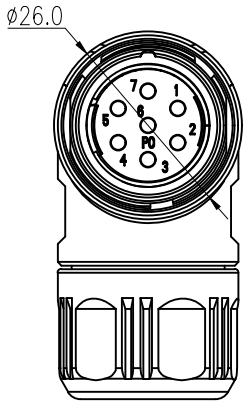




孔位示意图(6芯)
HOLES ARRANGEMENT(6CORE)



孔位示意图(7芯)
HOLES ARRANGEMENT(7CORE)



孔位示意图(9芯)
HOLES ARRANGEMENT(9CORE)

M23-PMXXT-SSH DXX

- M23：系列型号 Serial TYP.
- PM：公插头 PLUG WITH CONTACTS XX：PIN数 NUMBER OF CONTACTS T：螺钉型 SCREW TERMINATION
- S：弯头 RIGHT ANGLED SH：屏蔽 SHIELD
- DXX：适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD

自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection	单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头公插头 (外螺纹，正向)	重量 Weight	XXg
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved					材料 Material	/
	审核 Checked			型号 Designation	M23-PMXXT-SSHDXX	版本 Rev.	X1
	工艺 Craft			图号 Figure No.	/		
角 度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded			图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1
	设计 Designed			页码 Sheet	1 / 1		

GMATCH
厦门固迈电气有限公司

档案员 Archivist
日 期 Date