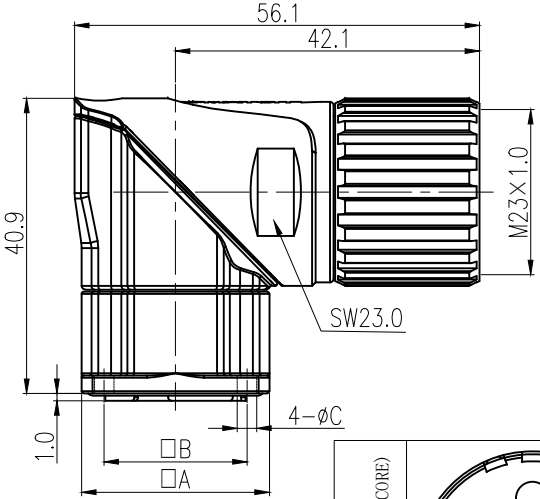





档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																														
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H																																																									
G			CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数						面板安装尺寸 Panel Cut-out 		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>26.0</td><td>19.8</td><td>2.7</td><td>Ø2.7/M2.5</td></tr><tr><td>26.0</td><td>19.8</td><td>3.2</td><td>Ø3.2/M3.0</td></tr><tr><td>28.0</td><td>22.6</td><td>3.2</td><td>Ø3.2/M3.0</td></tr></table>		A	B	C	D	26.0	19.8	2.7	Ø2.7/M2.5	26.0	19.8	3.2	Ø3.2/M3.0	28.0	22.6	3.2	Ø3.2/M3.0	G																																											
													A	B	C	D																																																								
													26.0	19.8	2.7	Ø2.7/M2.5																																																								
													26.0	19.8	3.2	Ø3.2/M3.0																																																								
													28.0	22.6	3.2	Ø3.2/M3.0																																																								
													CORE NUMBER 芯数		6/7/9/12/17/19		RATED VOLTAGE 额定电压		250 V(6, 7, 9) 150 V(12, 17) 100 V(19)		RATED CURRENT (40℃) 额定电流		20 A(6, 7) 8*7 A+20 A(9) 7 A(12, 17) 16*7 A+3*10 A(19)		WITHSTAND VOLTAGE 耐电压		1.4 kV(6, 7, 9) 1.0 kV(12, 17) 0.8 kV(19)				INSULATION RESISTANCE 绝缘强度		≥500MΩ		CONTACT MATERIAL 接触件材质		COPPER ALLOY 铜合金		TERMINAL TYPE 端接类型		CRIMPING 压接型		SHELL MATERIAL 外壳材质		ZINC CASTING 铸锌		INSERTS MATERIAL 插体材质		PBT		OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+125℃		IP DEGREE IP 等级		IP67		WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm²+0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm²+0.14-1.5mm² (19)		FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0		MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G	
													RATED VOLTAGE 额定电压		250 V(6, 7, 9) 150 V(12, 17) 100 V(19)		RATED CURRENT (40℃) 额定电流		20 A(6, 7) 8*7 A+20 A(9) 7 A(12, 17) 16*7 A+3*10 A(19)		WITHSTAND VOLTAGE 耐电压		1.4 kV(6, 7, 9) 1.0 kV(12, 17) 0.8 kV(19)		INSULATION RESISTANCE 绝缘强度		≥500MΩ				CONTACT MATERIAL 接触件材质		COPPER ALLOY 铜合金		TERMINAL TYPE 端接类型		CRIMPING 压接型		SHELL MATERIAL 外壳材质		ZINC CASTING 铸锌		INSERTS MATERIAL 插体材质		PBT		OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+125℃		IP DEGREE IP 等级		IP67		WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm²+0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm²+0.14-1.5mm² (19)		FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0		MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G					
													CONTACT MATERIAL 接触件材质		COPPER ALLOY 铜合金		TERMINAL TYPE 端接类型		CRIMPING 压接型		SHELL MATERIAL 外壳材质		ZINC CASTING 铸锌		INSERTS MATERIAL 插体材质		PBT				OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+125℃		IP DEGREE IP 等级		IP67		WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm²+0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm²+0.14-1.5mm² (19)		FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0		MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G																					
													SHELL MATERIAL 外壳材质		ZINC CASTING 铸锌		INSERTS MATERIAL 插体材质		PBT		OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+125℃		IP DEGREE IP 等级		IP67				WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm²+0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm²+0.14-1.5mm² (19)		FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0		MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G																													
													OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+125℃		IP DEGREE IP 等级		IP67		WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm²+0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm²+0.14-1.5mm² (19)		FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0				MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G																																					
FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0		MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G																																																																
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles		G																																																																				
G																																																																								
F																																																																								
E																																																																								
D																																																																								
C																																																																								
B																																																																								
A																																																																								
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11																																																				
自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection				单位 Unit		mm		名称 Name		M23 6/7/9/12/17/19芯压接型弯头母座 转插座(内螺纹, 正向)		重量 Weight		XXg		材料 Material		/		版本 Rev.		X1																																																
长度尺寸 Length Dimensions		核准 Approved								型号 Designation		M23-RFXXC-SR-XXDXX																																																												
X. ±0.20		审核 Checked								图号 Figure No.		/																																																												
.X ±0.10		工艺 Craft								图面规格 Size		A4		比例 Scale		1:1																																																								
.XX ±0.05		标检 Standardized								页码 Sheet		1 / 1																																																												
角度 Angle		设计 Designed																																																																						
X. ±1.0°																																																																								
.X ±0.5°																																																																								
A		B		C		D		E		F		G		H																																																										

M23-RFXXC-SR-XX DXX

M23: 系列型号 Serial Typ.

RF: 母插座 RECEPTACLE WITH SOCKETS

XX: 压接型 CRIMPING TERMINATION

SR: 旋转弯头 ROTATING RIGHT ANGLED


XX: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE

DXX: 螺栓孔直径(上述尺寸“C”)


DIAMETER OF BOLT-HOLE

(SIZE “C” ABOVE)


孔位示意图 (6芯)
HOLES ARRANGEMENT (6CORE)




孔位示意图 (7芯)
HOLES ARRANGEMENT (7CORE)




孔位示意图 (9芯)
HOLES ARRANGEMENT (9CORE)




孔位示意图 (12芯)
HOLES ARRANGEMENT (12CORE)



孔位示意图 (17芯)
HOLES ARRANGEMENT (17CORE)



孔位示意图 (19芯)
HOLES ARRANGEMENT (19CORE)



GMATCH

厦门固迈电气有限公司