
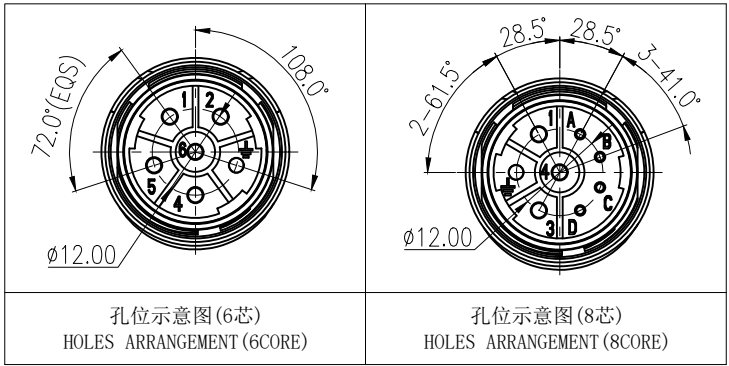
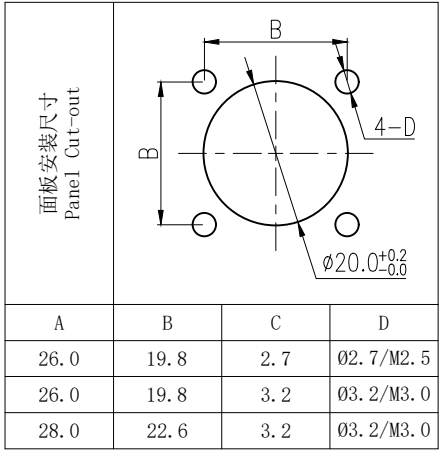



档案员
Archivist

日期
Date

CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数	
CONNECTOR TYPE 连接器类型	M23
CORE NUMBER 芯数	6 (5+PE) / 8 (4+3+PE)
RATED VOLTAGE 额定电压	630 V (6) 250 V+630 V (8)
RATED CURRENT (40℃) 额定电流	30 A(6) 4*9 A+4*30 A(8)
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	3.31 kV(6) 1.4kV+3.31kV(8)
INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ
CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金
TERMINAL TYPE 端接类型	CRIMPING 压接型
SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING 铸锌
INSERTS MATERIAL 插体材质	PBT
OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+125℃
IP DEGREE IP 等级	IP67
WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.34-4.0mm ² (6) 0.34-1.5mm ² +0.34-4.0mm ² (8)
FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles

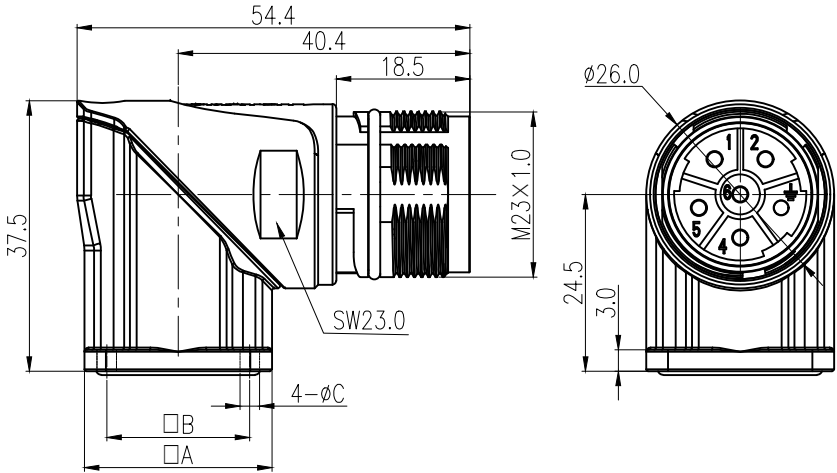

M23M-RMXXC-S -XX DXX			
M23M: 系列型号 Serial Typ.	RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: 压接型 CRIMPING TERMINATION	S: 弯头 RIGHT ANGLED	XX: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE
DXX: 螺栓孔直径 (上述尺寸 "C") DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE "C" ABOVE)			

自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23M 6/8芯混合型弯头公插座			重量 Weight	XXg
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved						材料 Material	/		
	审核 Checked			型号 Designation	M23M-RMXXC-S-XXDXX			版本 Rev.	X1	
	工艺 Craft			图号 Figure No.	/		GMATCH 厦门固迈电气有限公司			
角 度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded			图面规格 Size	A4	比例 Scale				1:1
	设计 Designed			页码 Sheet	1 / 1					