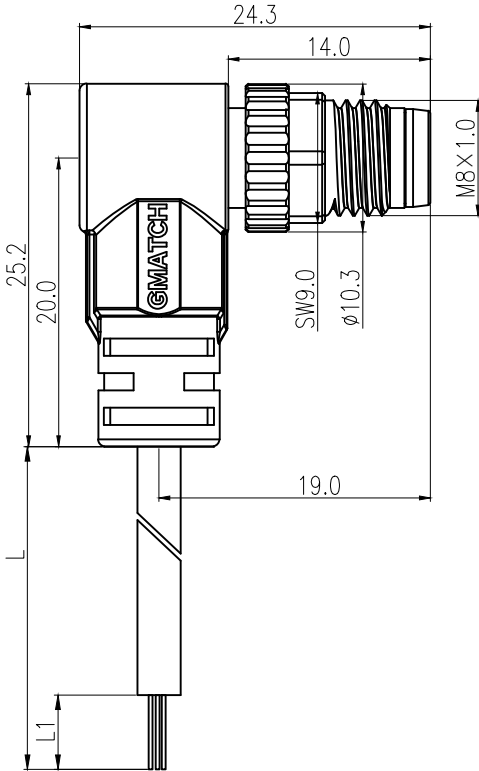


档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																							
H G F E D C B A			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description			设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved																																																																							
CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数 <table><tr><td>CONNECTOR TYPE 连接器类型</td><td>M8</td></tr><tr><td>CORE NUMBER 芯数</td><td>3/4/5/6</td></tr><tr><td>RATED VOLTAGE 额定电压</td><td>50V AC/60V DC (3, 4) 30V (5, 6)</td></tr><tr><td>RATED CURRENT (40℃) 额定电流</td><td>3/3/3/1.5 A (40℃)</td></tr><tr><td>WITHSTAND VOLTAGE 耐电压</td><td>1.0/1.0/0.65/0.65 kV (R. M. S)</td></tr><tr><td>INSULATION RESISTANCE 绝缘强度</td><td>≥500MΩ</td></tr><tr><td>OPERATING TEMPERATURE 工作温度</td><td>-40℃~+85℃</td></tr><tr><td>IP DEGREE IP 等级</td><td>IP67</td></tr><tr><td>MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环</td><td>≥100 cycles</td></tr><tr><td>OVERMOULDED MATERIAL 预铸材质</td><td>TPU</td></tr><tr><td>TIGHTENING TOQUE 锁紧力矩</td><td>0.6 Nm</td></tr><tr><td>WIRE GAUGE RANGE 线芯范围</td><td>0.14~0.50mm² (3, 4, 5) 0.14~0.25mm² (6)</td></tr></table>			CONNECTOR TYPE 连接器类型	M8	CORE NUMBER 芯数	3/4/5/6	RATED VOLTAGE 额定电压	50V AC/60V DC (3, 4) 30V (5, 6)	RATED CURRENT (40℃) 额定电流	3/3/3/1.5 A (40℃)	WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.0/1.0/0.65/0.65 kV (R. M. S)	INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ	OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+85℃	IP DEGREE IP 等级	IP67	MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles	OVERMOULDED MATERIAL 预铸材质	TPU	TIGHTENING TOQUE 锁紧力矩	0.6 Nm	WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14~0.50mm ² (3, 4, 5) 0.14~0.25mm ² (6)	24.3 14.0 25.2 20.0 19.0 SW9.0 Ø10.3 M8×1.0 L L1 			孔位示意图 HOLES ARRANGEMENT 接线示意图 WIRING CIRCUIT DIAGRAM 孔位示意图 HOLES ARRANGEMENT 接线示意图 WIRING CIRCUIT DIAGRAM																																																			
CONNECTOR TYPE 连接器类型	M8																																																																																
CORE NUMBER 芯数	3/4/5/6																																																																																
RATED VOLTAGE 额定电压	50V AC/60V DC (3, 4) 30V (5, 6)																																																																																
RATED CURRENT (40℃) 额定电流	3/3/3/1.5 A (40℃)																																																																																
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.0/1.0/0.65/0.65 kV (R. M. S)																																																																																
INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ																																																																																
OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+85℃																																																																																
IP DEGREE IP 等级	IP67																																																																																
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles																																																																																
OVERMOULDED MATERIAL 预铸材质	TPU																																																																																
TIGHTENING TOQUE 锁紧力矩	0.6 Nm																																																																																
WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14~0.50mm ² (3, 4, 5) 0.14~0.25mm ² (6)																																																																																
CABLE PARAMETERS 电缆参数 <table><tr><td>OUTER JACKET MATERIAL 外被材质</td><td>PVC/PUR</td></tr><tr><td>OUTER JACKET COLOR 外被颜色</td><td>BLACK</td></tr><tr><td>CABLE CORE NUMBER 电缆芯数</td><td>3/4/5/6</td></tr><tr><td>WIRE GAUGE 线芯规格 (常用)</td><td>0.25 mm² (3, 4, 5) 0.14 mm² (6)</td></tr><tr><td>OPERATING TEMPERATURE 工作温度</td><td>-40℃~+80℃ (固定) -15℃~+80℃ (运动)</td></tr><tr><td>MINIMUM BENDING RADIUS 最小弯曲半径</td><td>/</td></tr></table>			OUTER JACKET MATERIAL 外被材质	PVC/PUR	OUTER JACKET COLOR 外被颜色	BLACK	CABLE CORE NUMBER 电缆芯数	3/4/5/6	WIRE GAUGE 线芯规格 (常用)	0.25 mm ² (3, 4, 5) 0.14 mm ² (6)	OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+80℃ (固定) -15℃~+80℃ (运动)	MINIMUM BENDING RADIUS 最小弯曲半径	/	注：线缆护套材质及颜色、芯线规格及颜色、线束长度等均可定制。 NOTE: THE MATERIAL AND COLOR OF THE CABLE SHEATH, THE SPECIFICATIONS AND COLOR OF THE CORE WIRE, AND THE LENGTH OF THE WIRE HARNESS CAN ALL BE CUSTOMIZED			<table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="3">M8 3/4/5/6芯公弯头单端屏蔽预铸线束 XXM</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td colspan="3">M8-PMOX-SSH-XXX-LXX</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td colspan="3">/</td><td colspan="2" rowspan="2"> G MATCH 厦门固迈电气有限公司 </td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>2:1</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="3">1 / 1</td></tr></table>					自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M8 3/4/5/6芯公弯头单端屏蔽预铸线束 XXM			重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved								材料 Material	/	审核 Checked				型号 Designation	M8-PMOX-SSH-XXX-LXX			版本 Rev.	X1	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			G MATCH 厦门固迈电气有限公司		角度 Angle	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	2:1	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		
OUTER JACKET MATERIAL 外被材质	PVC/PUR																																																																																
OUTER JACKET COLOR 外被颜色	BLACK																																																																																
CABLE CORE NUMBER 电缆芯数	3/4/5/6																																																																																
WIRE GAUGE 线芯规格 (常用)	0.25 mm ² (3, 4, 5) 0.14 mm ² (6)																																																																																
OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+80℃ (固定) -15℃~+80℃ (运动)																																																																																
MINIMUM BENDING RADIUS 最小弯曲半径	/																																																																																
自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M8 3/4/5/6芯公弯头单端屏蔽预铸线束 XXM			重量 Weight	XXg																																																																							
长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved								材料 Material	/																																																																							
	审核 Checked				型号 Designation	M8-PMOX-SSH-XXX-LXX			版本 Rev.	X1																																																																							
	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																								
角度 Angle	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	2:1																																																																									
	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																							